RoHS2.0

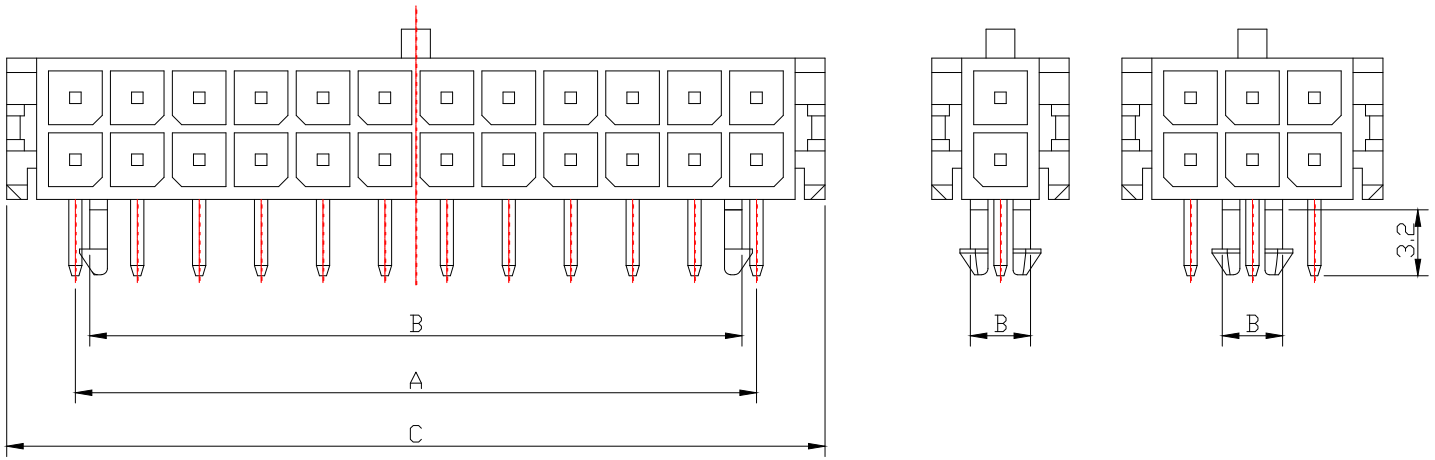



3D View

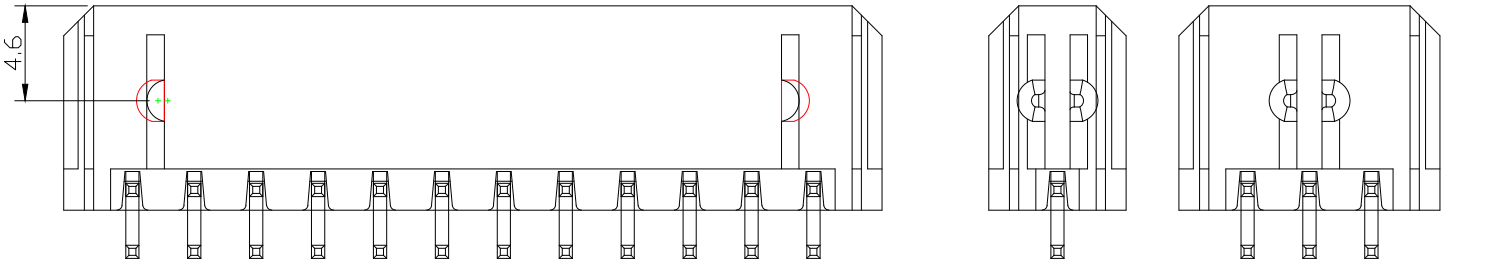

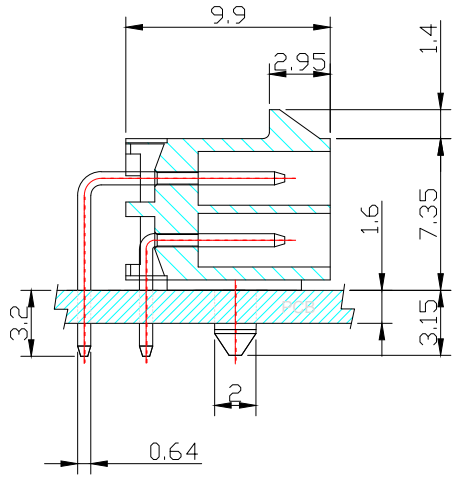

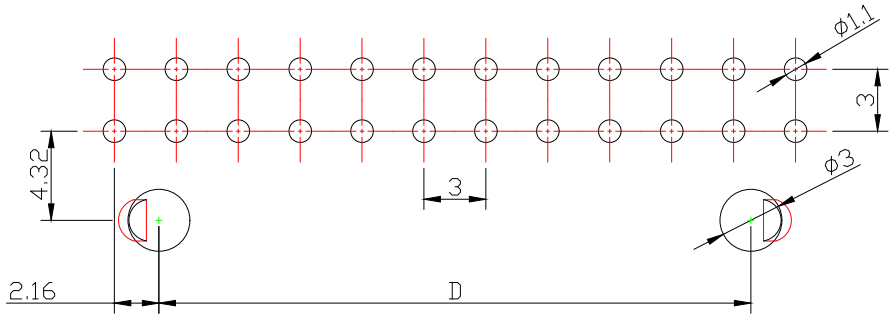

8P-24P P.C.B LAYOUT

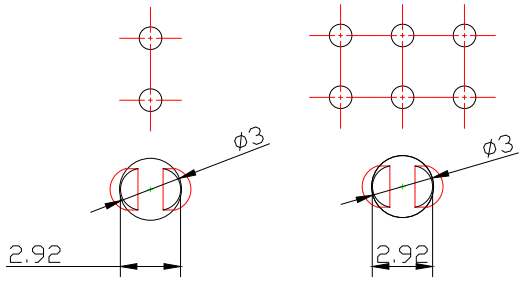

2P-6P P.C.B LAYOUT

ASSEMBLY LAYOUT

D	C	B	A	PIN
28.68	39.65	31.60	33.0	24
25.68	36.65	28.60	30.0	22
22.68	33.65	25.60	27.0	20
19.68	30.65	22.60	24.0	18
16.68	27.65	19.60	21.0	16
13.68	24.65	16.60	18.0	14
10.68	21.65	13.60	15.0	12
7.68	18.65	10.60	12.0	10
4.68	15.65	7.60	9.0	8
/	12.65	2.92	6.0	6
/	9.65	2.92	3.0	4
/	6.65	2.92	/	2

Specifications:

Rated Current	8.5A AC,DC (AWG #22)				角度	±3°	设 计		日 期		
Rated Voltage	250V AC,DC				63 < L	±0.3°	审 核		日 期		
Contact Resistance	20mΩ max				16 < L ≤ 63	±0.2°	核 准		日 期		
Insulation Resistance	1000MΩ min				4 < L ≤ 16	±0.1°	比 例	1:1	视 图		
Withstanding Voltage	1000V AC/minute	插针	H65	镀锡	1 < L ≤ 4	±0.05°	单 位	M M	页 码	1/1	
Temperature Range	-40 C to +85 C	基座	PA66	黑	L ≤ 1	±0.05°	编 号				
Applicable wire Range	AWG #30 to #22	部 件	材 质	颜 色			版 本				

名 称	3.0
型 号	3.0-AW