



规 格 承 认 书

产品名称	XH-Y	材料名称	尼龙	材料型号	PA66

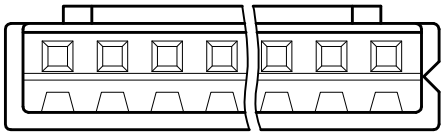

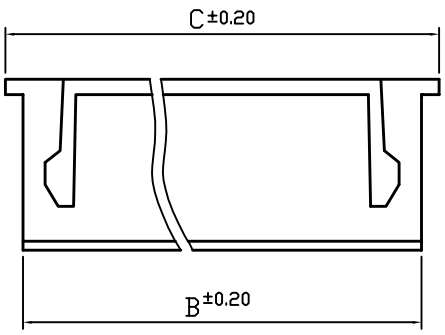



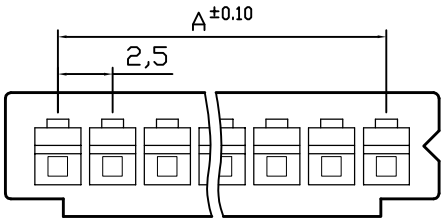

孔数 poles	型 号 Type	尺寸 Dimensions(mm) A	B	C
2	XH-2Y	2.5	5.7	7.3
3	XH-3Y	5	8.2	9.8
4	XH-4Y	7.5	10.7	12.3
5	XH-5Y	10	13.2	14.8
6	XH-6Y	12.5	15.7	17.3
7	XH-7Y	15	18.2	19.8
8	XH-8Y	17.5	20.7	22.3
9	XH-9Y	20	23.2	24.8
10	XH-10Y	22.5	25.7	27.3
11	XH-11Y	25	28.2	29.8
12	XH-12Y	27.5	30.7	32.3
13	XH-13Y	30	33.2	34.8
14	XH-14Y	32.5	35.7	37.3
15	XH-15Y	35	38.2	39.8
16	XH-16Y	37.5	40.7	42.3

技 术 要 求

1.温度范围（Temperature range):-25° c～+85° c
2.额定电压（Voltage rating):250V.AC/DC
3.额定电流(Current rating):3A
4.接触电阻（Contact resistance):≤0.02Ω
5.绝缘电阻(Insulation resistance)≥1000MΩ
6.耐压（Withstand voltage):1000V.AC/1分钟(Minute）

拟 制	审 核	批 准	日 期	编 号