

SPECIFICATION FOR APPROVA



客户名称:				
贵司料号:				
我司名称:				
产品型号: GPS 陶瓷天线 (25*25*4MM)				
我司料号:				
1、新品承认 (Newly Approved) ☒				
2、材料变更再承认 (Material Approved) ☐				
3、规格变更再承认 (Material Approved) ☐				
VERSION	DATE	PREPARED BY	CHECKED	APPROVED
V3.0	2023-07-24			
博佳承认 (签章处)				
品管部		生产部	技术部	
姓名:		姓名:	姓名:	
电话:		电话:	电话:	
客户承认 (签章处)				

--


一、技术参数

Model 型号	GPS 陶瓷天线
Frequency Range 频率范围-MHz	1575. 42
Band Width 带宽-MHz	±12
Gain 增益-dBi	3
VSWR 电压驻波比-dB	≤1.5
Axial ratio-轴比-dB	≤7
Input impedance 输入阻抗-Ω	50
Polarization 极化方式	RHCP 右旋圆极化
Materials 材料	陶瓷
Size 尺寸-mm	25*25*4
Installation 安装方式	双面胶粘贴

二、测试图

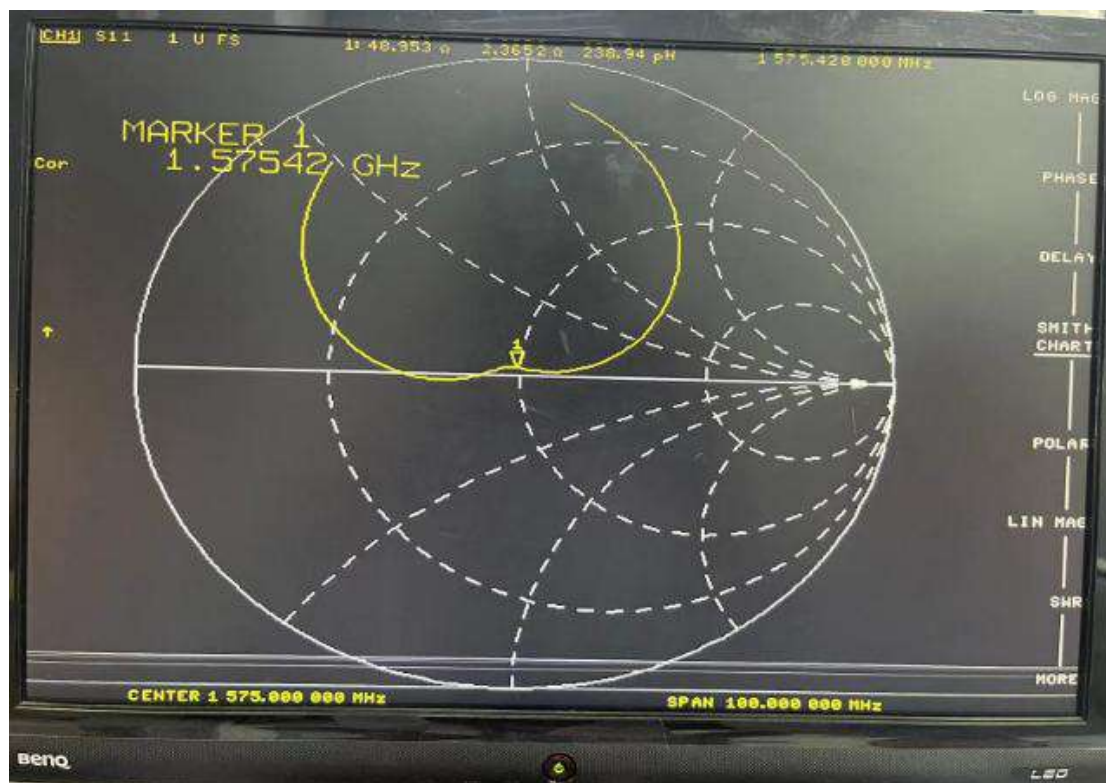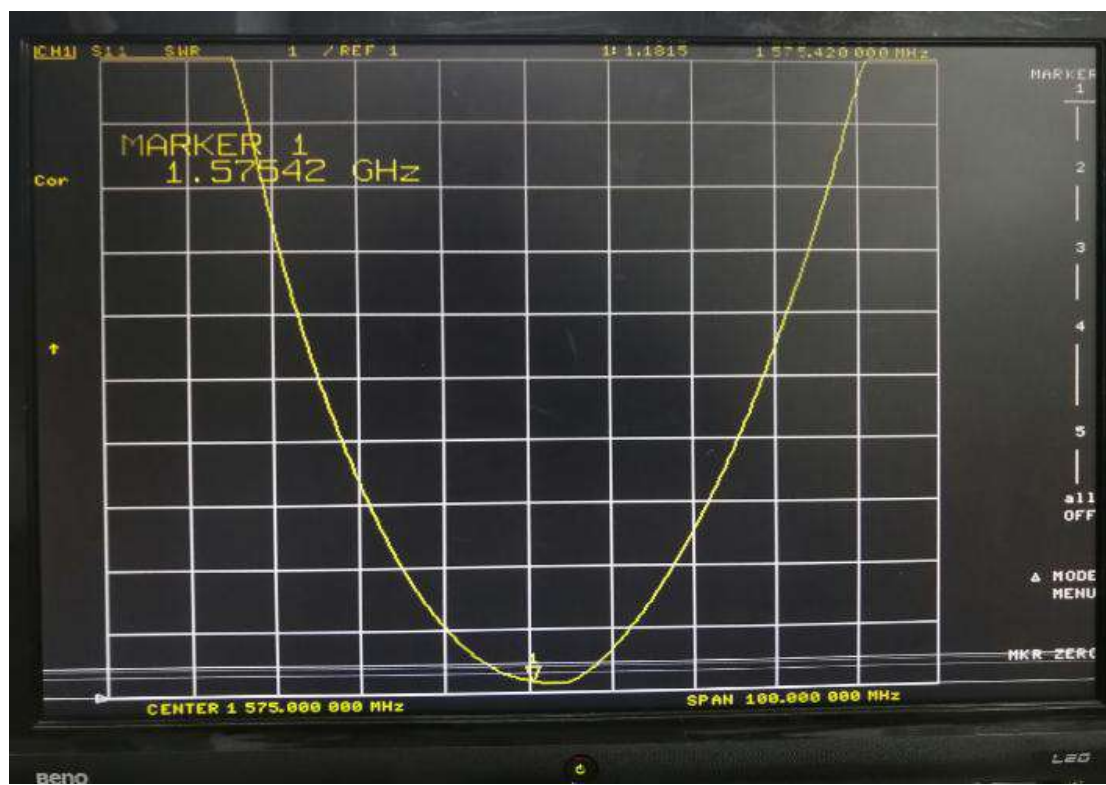

三、外观图

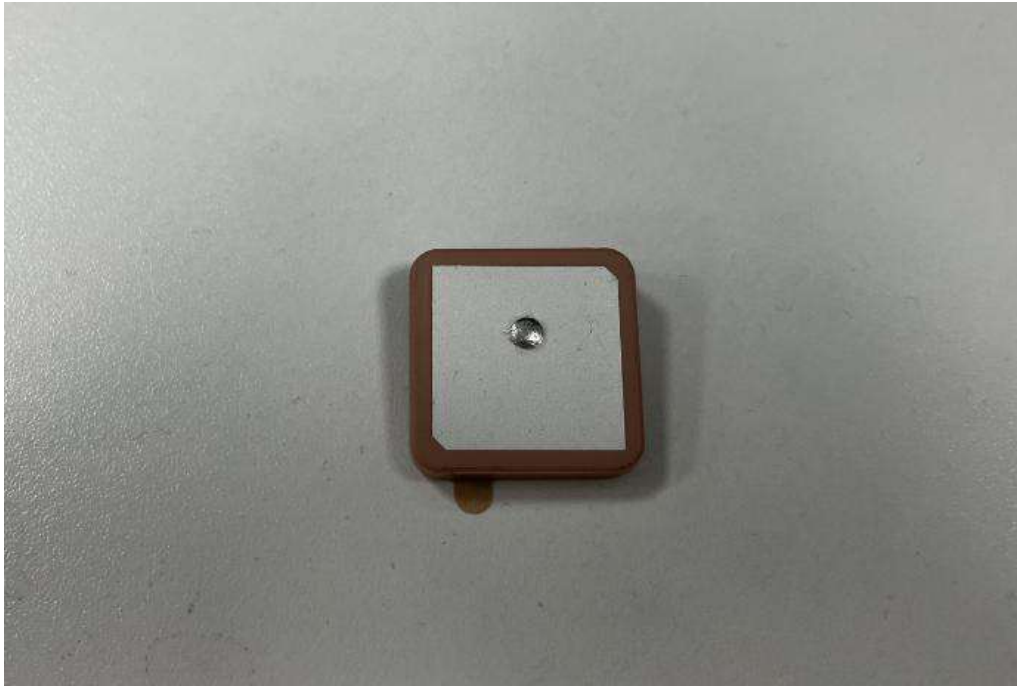

四、结构图

