
5/11/2026

<table>
<tr><td>客户名称</td><td colspan="4"></td><td>产品名称</td><td>独石电容</td></tr>
<tr><td>规格型号</td><td>CC4-0805N270J</td><td>批号</td><td colspan="2"></td><td>测试温度</td><td>20-25℃</td></tr>
<tr><td>电容容量</td><td>27PF</td><td>容 差</td><td colspan="2">± 5 %</td><td>额定电压</td><td>50VDC</td></tr>
<tr><td rowspan="3">片芯尺寸</td><td>W： 0.8 mm</td><td rowspan="3">导线尺寸</td><td colspan="2" rowspan="3">∅0.5mm</td><td rowspan="3">电介质种类</td><td rowspan="3">NPO</td></tr>
<tr><td>L： 1.6 mm</td></tr>
<tr><td>T： 0.8 mm</td></tr>
<tr><td>总数量</td><td>pcs</td><td>抽样数量</td><td colspan="2">10 Pcs</td><td>检测日期</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">电容量抽样检验</td><td>机 型</td><td>TH2617</td><td>最高容量</td><td>28.3PF</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>数 量</td><td>10pcs</td><td>最低容量</td><td>25.6PF</td><td>频率</td></tr>
<tr><td>合格数量</td><td>10pcs</td><td>占比例</td><td>100%</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>不合格数量</td><td>0pcs</td><td>占比例</td><td>0%</td><td>1KHZ1.0V</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">绝缘电阻抽样检验</td><td>机 型</td><td>TH2681</td><td>电 压</td><td>50VDC</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>数 量</td><td>10pcs</td><td>档 位</td><td></td><td>湿度</td></tr>
<tr><td>合格数量</td><td>10pcs</td><td>占比例</td><td>100%</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>不合格数量</td><td>0pcs</td><td>占比例</td><td>0%</td><td>＜80%</td></tr>
<tr><td colspan="2">外观抽样</td><td>检验结果记录</td><td>合格</td><td>焊锡性</td><td colspan="2">260 ℃</td></tr>
<tr><td colspan="2">形 状</td><td colspan="2">检验者</td><td></td><td>核准者</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">
√</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

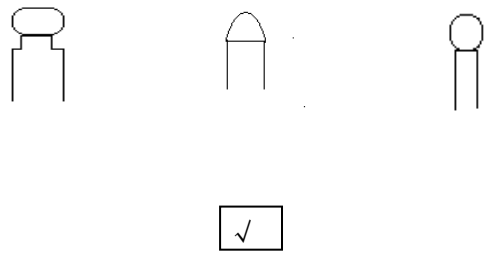